NORTON

ノートン1.0㎜厚 切断用砥石

薄物鋼材切断作業の新定番

MEGA ONE
メガ・ワン

ジルコニア
NORZON
砥粒配合

世界が認めた高性能!!

ノートンの1.0mm厚 切断用砥石。

「メガ・ワン」

0.8mm切断砥石で培われた技術を加味し、ノートンが満を持してリリースする**1.0mm**厚の切断砥石 - **「メガ・ワン」**。 ステンレス、一般鋼材の薄鋼板、薄肉パイプ、アングル、丸棒の切断作業に優れた性能を発揮する世界標準の切断用砥石です。

ノートンのハイグレードのジルコニアアルミナ砥粒**「ノルゾン」**を使用し、抜群の鋭い切れ味を実現。従来品1mm厚の切断砥石と比較して、切断スピードで約2割アップ、耐久性も約3割アップしました。

ファイバーグラスネットによる両面補強構造のため、剛性に優れ、バリの発生が少なく、直進性の高い優れた精度の作業が出来ます。 また、中心穴にツバ付きステンレスワッシャーを標準装着、ホイールの内周部からの破損を抑制します。 アイアン、サルファー、塩素フリーにより、環境にも優しい製品です。

特徴

- スピーディな作業。
- 少ない火花の発生。
- 少ない粉塵。
- アイアン、サルファー、塩素フリー。
- スムーズでバリの発生が最小。
- 少ないバイブレーション。
- 両面補強による高い安全性。

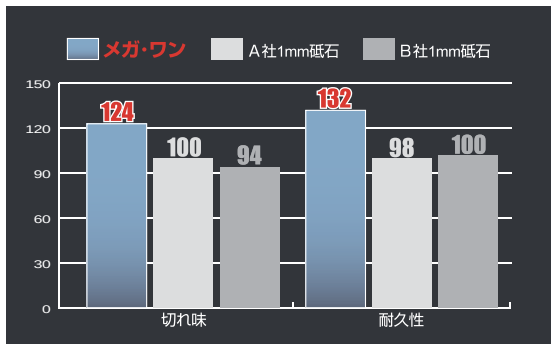

コード	外径	厚み	スペック	中心孔	入数 / 箱
2TWC105MORZA10	105mm	1.0mm	ZA60V-BF41	15mm	10

切断用

アプリケーション アイコン

ステンレス

一般鋼

セーフティーアイコン

アイアン
サルファー
塩素フリー

耳栓
着用

安全メガネ
着用

防じんマスク
着用

安全手袋
着用

取扱説明書
を読むこと

コンセント
注意

砥石側面使用
不可

破損砥石使用
不可

FEPA
www.fepa-abrasives.org

oSa
www.osa-abrasives.org

The personal safety of workers using abrasive cutting and grinding products is the primary concern of Norton and Saint-Gobain Abrasives. All Norton abrarasive products are developed, manufactured and safety tested in accordance with the European standard Fepa "EN12413 - Safety requirements for bonded abrasive products" and"EN13743 - Safety requirements for coated abrasive products. In addition, all Norton abrasive products meet the strict requirements of the international safety organisation oSa. Saint-Gobain Abrasives has an ISO 9001 certified quality management system.

ABRASIVE TECHNOLOGICAL EXCELLENCE NORTON

SAINT-GOBAIN
ABRASIVES

サンゴバン株式会社
アブレイシブズ

事業本部・千葉製造所
〒298-0106 千葉県いすみ市須賀谷74
TEL (0470) 86-3735

東京支店
〒101-0047 東京都千代田区内神田2-
TEL (03) 5294-3901

大阪支店
〒564-0062 大阪府吹田市垂水町1-2
TEL (06) 6388-6892

福岡支店
〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田
TEL (092) 431-6287

札幌営業所
〒007-0874 北海道札幌市東区伏古14
TEL (011) 789-2506

麹町分室
〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7
TEL (03) 6893-0102

www.norton.co.jp

⚠ 製品に付属の取扱説明書および、取付機械の取扱説明書を必ずお読みの上、ご使用ください。
このカタログは2008年4月1日現在の仕様、外観を記載しています。
品質改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。